**Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar**

- ✓ UVLED kurutmalı özel mürekkep.
- ✓ 4. jenerasyon piezo elektrik yazıcı kafası.
- ✓ Minimum periyodik bakım-onarım.
- ✓ 5.7" renkli dokunmatik ekran.
- ✓ 50m/dk (164 ft/dk) kodlama hızı.
- ✓ 180 x 360 dpi çözünürlük.
- ✓ 17mm (0.67")'den 72mm (2.83") 'ye kadar yazdırma alanı.
- ✓ Her tür yüzeye yazdırabilme.

**Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar**

*"Yenilikçi kurutma sistemi: UVLED Curing On Board Security System®."*

**APLINK LCX UV LED** Serisi ikincil gözeneksiz ambalajlar üzerine direkt yazdırmak için özel olarak tasarlanıp, geliştirilmiş, yeni nesil yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılarıdır.

4. nesil piezoelektrik yazıcı kafasıyla, **APLINK LCX UV LED** Serisi, 50m/dk hıza kadar tüm üretim hatları için mükemmel çözümdür. Kolinin üst ve yan tarafına yazdıracak şekilde kurulabilir.

UBS yüksek çözünürlüklü inkjet ailesinin yeni üyesi **APLINK LCX UV LED**, 5.7" renkli dokunmatik ekranı ve kullanımı son derece kolay arayüzü ile, gerçek zamanlı üretim bilgisi verir.


180dpi (dikey) ve 360 dpi (yatay) çözünürlük ile **APLINK LCX UV LED** Serisi ile istediğiniz logo, barkod, tarih, sayaç, vb. Koli üzerine direkt olarak yazdırabilirsiniz.

UV LED Curing On Board Security System® özel kurutma sistemi ile, **APLINK LCX UV LED** Serisi gözenekli ve gözeneksiz farkı yüzeyler üzerine direkt yazdırmak üzere tasarlanıp, geliştirilmiştir.

Non-stop mürekkep değiştirme özelliğiyle, üretim sürecini kesintiye uğratmaz.

**APLINK LCX UV LED** ethernet bağlantısı ve farklı dillerde kullanımı kolay arayüzü ile, kolayca entegre edilir.

Kolay ve kullanışlı bağlantı sayesinde tek bir hamlede binlerce mesaj oluşturabilir.

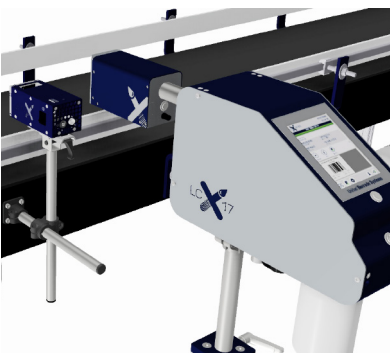

# LCX UV LED

**Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar**  
**Uv led kurutmalı özel**  
**mürekkep**

## Teknik özellikler

ELEKTRİK GÜCÜ	Harici modül INPUT 110v / 240v   50-60Hz   15W
ÖLÇÜLER	618mm x 140mm x 223mm

## Sarf malzemesi

MÜREKKEP	Gözeneksiz yüzeyler için %100 mineral yağsız mürekkepler
RENKLER	Siyah. Talep halinde diğer renkler.
HACİM	1000ml ve 500ml mürekkep şişesi
YAZDIRMA YÜZEYİ	Tüm gözenekli yüzeyler

## Yazıcı kafası özellikleri

YAZDIRMA ALANI	17mm (0,67 in) kafa 72 mm (2,76 in) kafa
YAZDIRMA HIZI	50m/dk (164ft/dk)'ya kadar
ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY/YATAY)	180dpi'dan 360dpi'a kadar
ÜRETİM HACMİ	Saniyede 2 yazdırma
KAFA VE YÜZEY ARASI MESAFE	Maksimum 5 mm (0,2")
KAFA POZİSYONU	Yandan ve üstten yazdırma
EKRAN	5.7" renkli dokunmatik ekran (640x480px)
BAĞLANTI	1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000
ETİKET TASARIM YAZILIMI	UBS Designer, UBS Label CS, CODESOFT
BARKODLAR	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, vb.
DATA	Sabit ve değişken metinler, formüller, logolar, görseller, tarihler.
LANGUAGE	Supports symbology like Cyrillic, Japanese, Chinese, Korean, Hebrew, etc
OPSİYON VE AKSESUARLAR	Encoder Kit, Işıklı alarm, Düşük sıcaklık kiti



## UV LED 1730 Kurutma Modülü Özellikler

KURUTMA ALANI	17 x 30 mm
ÖLÇÜLER	Yazıcı (130x26x104mm) , Kontrol ünitesi (120x31x120mm), Kurutma modülü (124x60x55mm)
SOĞUTMA	Hava
KULLANIM SÜRESİ	>20000 saat
GARANTİ	1 yıl, 1000 saat çalışma.

## Bağlantı



Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimiz önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.

TRLCXUV/180701



**United Barcode Systems**

Etiketleme, Kodlama & Markalama

[www.ubscore.com](http://www.ubscore.com)



*The right choice*



Yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar