


The right choice

Termal Inkjet Yazıcılar

- ✓ Otomatik yapılandırılabilir UBS Kartuşları
- ✓ Her bir kartuş, yeni bir yazıcı kafasıdır
- ✓ Temiz, sızıntı yapmayan ve ağır kokular içemeyen teknoloji
- ✓ Hızlı ve kolay kurulum
- ✓ 120 m/dk.'ya kadar yazdırma hızı
- ✓ Her türlü yüzey üzerine yazdırma
- ✓ TJX AppCode Android bağlantısı
- ✓ Kompakt ve güçlü kontrol ünitesi ve yazıcı kafası tasarımı
- ✓ SPIT işlevi – Bekleme süresi yoktur
- ✓ UBSDesigner LITE ve Pro mesaj düzenleyicisi

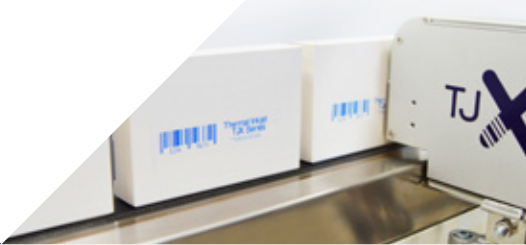

United Barcode Systems Termal Inkjet yazıcılar, ürün kodlamak üzere geliştirilmiştir. Baskı kafasının farklı çalışma modları sayesinde müşterilerin taleplerine uyum sağlayabiliyoruz. (Daha fazla kapasite, baskı çözünürlüğü, mürekkep tüketiminde düşük maliyetler).

TJX SERIES her üretim hattına veya paketleme makinesine kolayca entegre edilebilmesi için optimize edilmiştir. 'Açık kapak' algılama özelliği sayesinde kartuş koruması sağlanmaktadır.

Yazıcının elektronik mimarisi, sabit ve değişken mesajların oluşturulması ve kontrol edilmesini sağlar.

TJX SERIES, iletişim protokolü aracılığıyla önceden yüklenen seri numaralarını yazdırabilir.

TJX SERIES Yazıcılar, mevcut durumun ve yazdırma özelliklerinin daha iyi kontrol edilebilmesi için bir tablet üzerinden de yönetilebilmektedir.

Özel olarak tasarlanmış APP: TJX Appcode bluetooth bağlantısı kullanılarak indirilir.

UBS TJX SERIES Yazıcılar, gözenekli, gözeneksiz, cam plastik, boyalı materyaller, kağıt, karton, ahşap, metal gibi her türlü yüzey üzerine doğrudan baskı yapabilir ve birçok endüstri için evrensel çözüm sunar: FFS makineler, gıda & içecek, ilaç, kozmetik & kişisel bakım sektörleri arasında yer almaktadır.

Kolay mesaj oluşturma editörü UBS Designer ile birkaç basit adımda mesaj oluşturulup yazıcıya gönderilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TANIM	Termal Inkjet Yazıcılar
GÜÇ KAYNAĞI	Harici modül INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 10W
SICAKLIK	5°C'den 40°C'ye kadar (41°F'den 104°F kadar)
NEM	5%'den 85%'e kadar (yoğunlaşmaz)

SARF MALZEMESİ

MÜREKKEP TİPİ	Su bazlı (gözenekli) ve Solvent bazlı (gözeneksiz)
RENKLER	Siyah. Diğer renkler talebe bağlıdır. Renkleri danışınız.
FORMAT VE HACİM	Mürekkep kartuşu 40 ml

YAZICI KAFASI ÖZELLİKLERİ

YAZDIRMA YÜKSEKLİĞİ	12.7mm'ye kadar (0.5 in)
YAZDIRMA HIZI	120 m / dk'ya kadar (393 ft / dk) Solvent bazlı mürekkep 90 m / dk'ya kadar (295 ft / dk'ya kadar) Su bazlı mürekkep
ÖLÇÜLER	Yazıcı kafası (130x26x104mm) , Kontrol ünitesi (120x31x120mm)
ÇÖZÜNÜRLÜK	300 dpi / 900dpi (Yatay çözünürlük) 300 dpi / 600dpi (Dikey çözünürlük)
YÜZEYE OLAN UZAKLIK	Maksimum 3mm (maksimum 0.11 in) (hız ve mürekkep tipine göre değişir)
BARKODLAR	GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, vb...

DATA	Sabit veya değişken metin (skt, ürün numarası, parti numarası, formül vb...) logolar, görseller...
------	--

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR	Harici Encoder Kit, Aux kutusu, Senkronizasyon kutusu, ışıklı alarm, fotosel RGB kontrast
---------------------------	---

KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

EKRAN	1,7" yazıcı kontrol ekranı
BAĞLANTI	1 USB x 1 RJ45 ve BLUETOOTH
ETİKET TASARIM YAZILIMI	UBS Designer Lite ve UBS Designer Pro

APPCODE ÖZELLİKLERİ

UYUMLULUK	Tablet Android
BAĞLANTI	Bluetooth

BAĞLANTI



Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.



United Barcode Systems

Etiketleme, Kodlama & Markalama

www.ubscore.com.tr

Termal Inkjet Yazıcılar

