



高分辨率噴墨打印機

- ✓ 低遷移UVLED可固化油墨
- ✓ 第四代壓電電動打印頭
- ✓ 高度可調的落地式設計
- ✓ 低維護
- ✓ 5.7“全彩色觸摸屏，帶圖形界面
- ✓ 打印速度高達50米/分鐘（164英尺/分鐘）
- ✓ 分辨率高達360 dpi
- ✓ 打印高度17毫米（0.67英寸）至72毫米（2.83英寸）
- ✓ 在任何類型的表面上打印



高分辨率噴墨打印機

“獨特的固化系統：UVLED固化板載安全系統”

APLINK LCX UV LED 是新一代高分辨率打印機，專為在任何類型的表面二次包裝上打印而設計。

採用第四代壓電打印頭進行增強，**APLINK LCX UV LED** 適用於任何生產線，最高速度可達50米/分鐘（164英尺/分鐘）。可以打印在包裝的側面或頂部。

UBS高分辨率打印機系列的新成員配備了5.7英寸全彩色觸摸屏，具有直觀的界面，可讓您實時控制打印機上的所有流程。


APLINK LCX UV LED 以水平分辨率高達360 dpi的分辨率進行打印，可印刷清晰銳利的文本（固定和可變數據），圖形，徽標等，以及100%可讀的條形碼

APLINK LCX UV LED 用於在多孔和無孔表面上直接印刷，並通過獨特的UV LED固化即時固化板載安全系統®。

通過以不間斷模式更換墨水瓶來避免生產過程中斷。

APLINK LCX UV LED 通過以太網和USB端口提供快速和輕鬆的通信。直觀的圖形界面可用多語言版本。

APLINK LCX UV LED 和低遷移UBS UVLED可固化油墨的獨特組合，保證了更低成本的生產工藝和更低的維護成本。

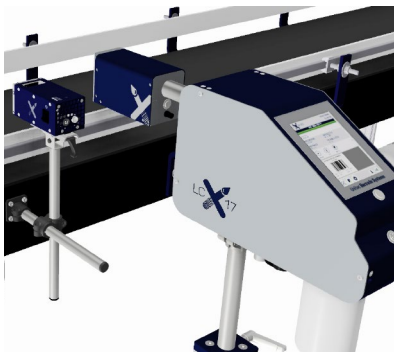

LCX UV LED

高分辨率噴墨打印機
在任何類型的表面上打印

技術特點

電源	外部模塊INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 15W
尺寸	618mm x 140mm x 223mm

耗材

墨水	低迁移UV LED可固化油墨
顏色	黑色。其他顏色請求。
墨水瓶	500毫升/ 1000毫升墨水瓶

打印模塊功能

印刷高度	17毫米 (0,67英寸) 的打印机 72毫米 (2,76英寸) 的打印机
打印速度	高達50米/分鐘 (164英尺/分鐘)
分辨率 (垂直/水平)	由180dpi到最高可達 360dpi
容量	每秒最多可打印2張
打印頭和表面之間	最大5毫米 (0,2英寸)
打印頭工作位置	垂直, 水平, 傾斜達90° 顯示
顯示	5.7 “彩色觸摸屏 (垂直) (640x480像素)
通訊	1個USB 2.0, 1個以太網10/100/1000
標籤設計軟件	UBS設計師, UBS標籤CS, CODESOFT BARCODE
條碼	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, 等...
數據	條形碼, 固定和變量 (日期, 計數器, 批次等), 公式, 標識, 圖形, 圖像等 語言
語言	支持西里爾文, 日文, 中文, 韓文, 希伯來文等符號學
選件和附件	外部編碼器套件和外部警報信標

UV LED固化系統特點

固化區域	17 x 30 mm 72 x 30 mm
冷卻系統	空氣
耐久力	>20000 小時
保證	1年, 1000個工作小時
工作模式	2種激活模式 - 獨立式 - TTL (與打印機同步)

通訊





由於我們的持續改進政策，我們的產品規格如有變更，恕不另行通知



United Barcode Systems

標籤, 編碼, 記號

www.ubscore.com

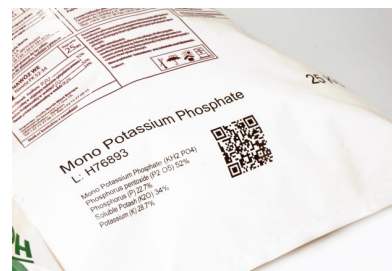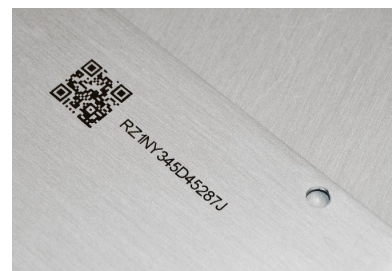

The right choice



高分辨率噴墨打印機